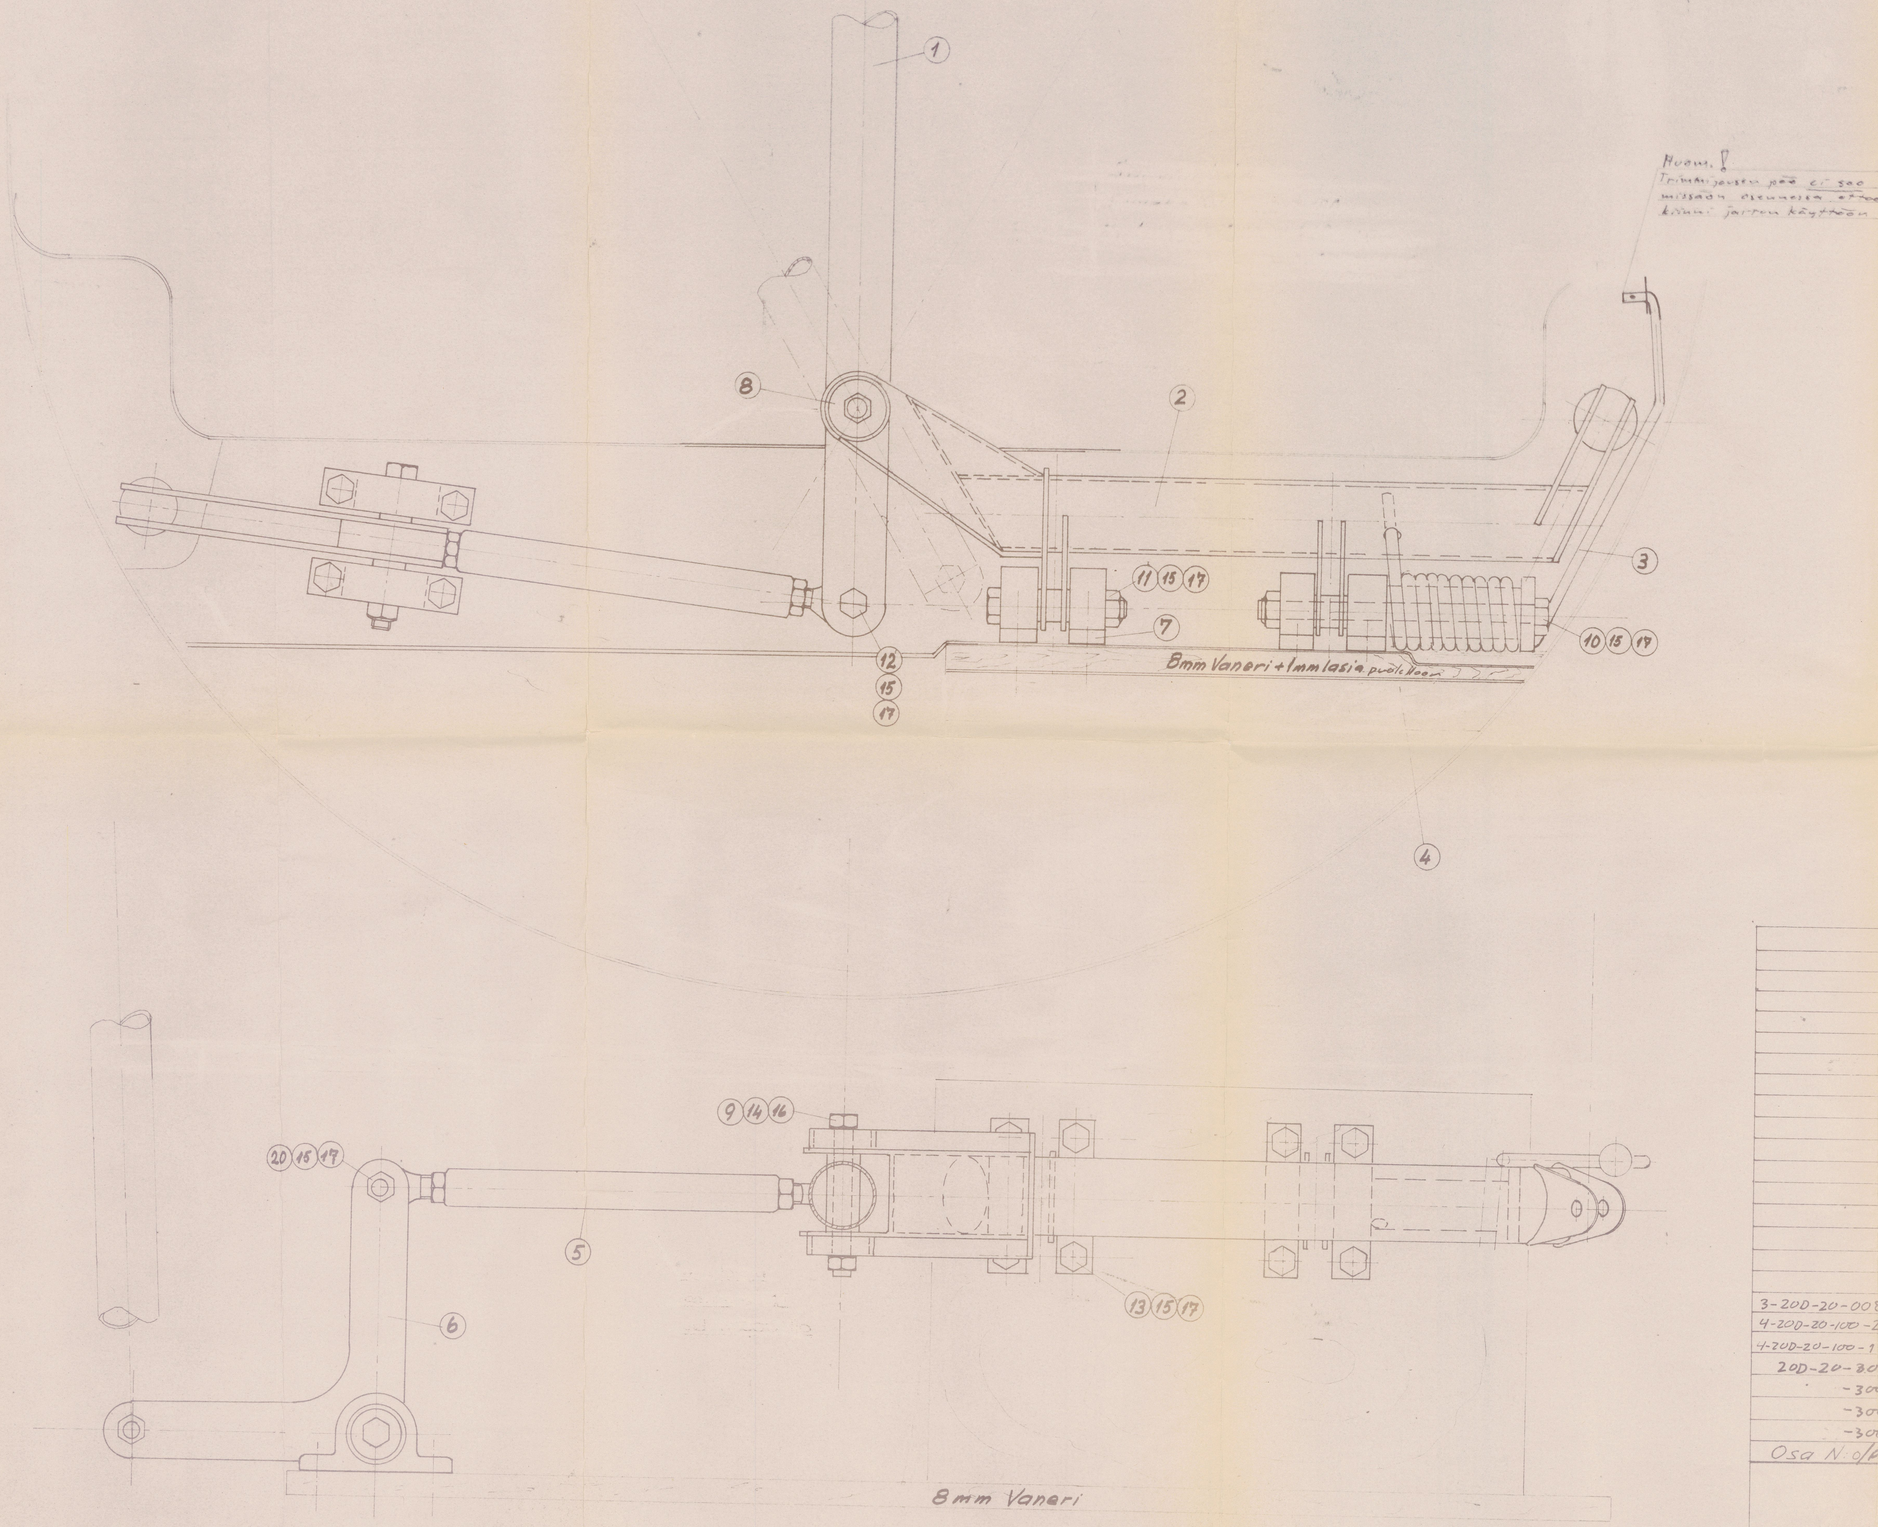

Huom.!
Trimmijousto pää ei saa missään asennossa ottaa kiinni jarrun käyttöön

	24			
	23			
	20	Pultti sovite	Ø6 DIN 912 8.8 M6×18–30	1
	17	Aluslevy	Ø6 DIN 125	12
	16	Aluslevy	Ø8 DIN 125	1
	15	Mutteri	Ø6 DIN 982	12
	14	Mutteri	Ø8 DIN 982	1
	13	Pultti	Ø6 DIN 912 8.8 M6×15-25	8
	12	Pultti sovite	Ø6 DIN 912 8.8 M6×18-30	1
	11	Pultti sovite	Ø6 DIN 912 8.8 M6×36-50	1
	10	Pultti sovite	Ø6 DIN 912 8.8 M6×90-100	1
	09	Pultti	Ø8 DIN 912 8.8 M8×42-55	1
	08	Laakeri	SKF 608-2Z	2
3-20D-20-008	07	Laakeripukki		4
4-20D-20-100-2	06	Kulmavipu		1
4-20D-20-100-1 –	05	Työntötanko		1
20D-20-300-1 –	04	Säätöjous. holkki		1
-300-1 –	03	Säätöjousi		1
-300-1 –	02	Vääntötanko		1
-300-1 –	01	Ohjaussauva		1
Osa N:o/PiirN:o	Viite	Nimi	Aines muoto mitat	kpl

PIK-20	Suhde 1:1	Piirt	FA 740108 MH 761016
Ohjaussauva Yleiskuva	1-20D-20-300-1		

79-10-22

LPF AB Paperinaro 3750. Koko SFS A:1 (841 x 594 mm) Kaavake K.